קיר תומך עד גובה 2 מטר
קו"מ 1:20



קיר תומך עד גובה 3 מטר
קו"מ 1:20



קיר תומך עד גובה 4 מטר
קו"מ 1:20

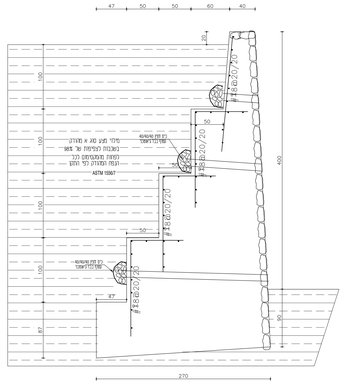

קיר תומך עד גובה 5 מטר
קו"מ 1:20

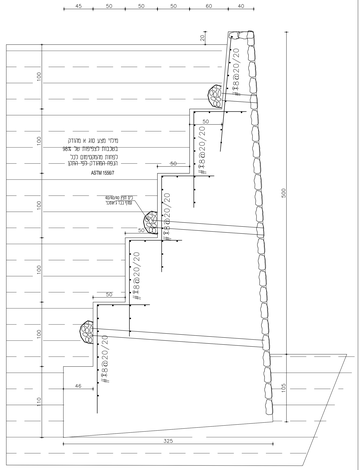

קיר תומך עד גובה 6 מטר
קו"מ 1:20

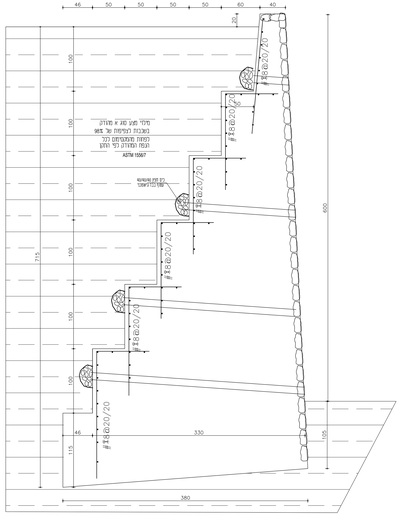

קיר תומך עד גובה 7 מטר
קו"מ 1:20

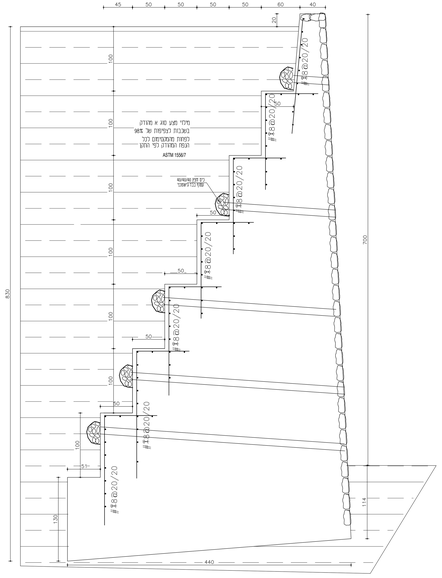

קיר תומך עד גובה 8 מטר
קו"מ 1:20

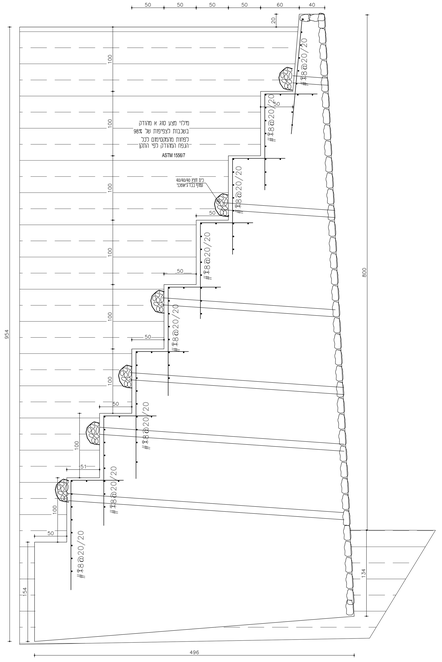

קיר תומך עד גובה 9 מטר
קו"מ 1:20

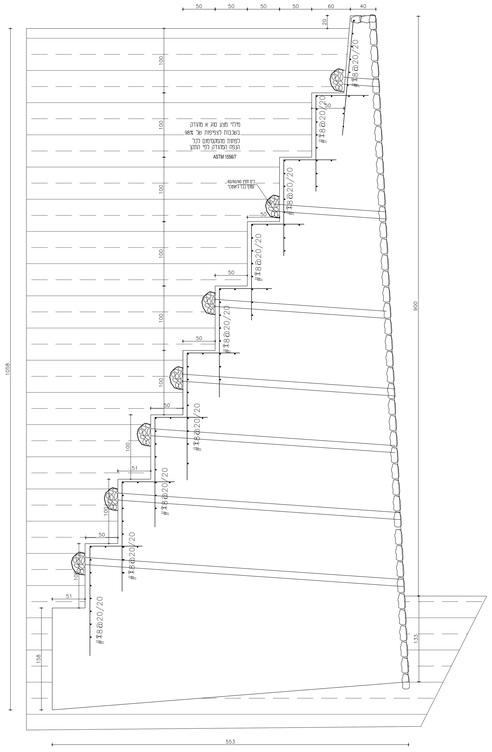



פרט תפר התפשטות



פרט ניקוז אופיני בקיר תומך 10-1

הערות

1- סוג הבטון ב-30

2- ביסוס הקיר בקרקע טבעית או במילוי נברר מהודק כפי הנחיות יועץ הקרקע

3- המילוי מאחורי הקיר מילוי גרנולרי אבנים וצרורות ללכל אורך ואובה הקיר ברוחב 80 ס"מ

4- יש לבצע ניקוז כל 3 מטר לאורך וגובה כמוכן יש לבצע ניקוז בתחתית הקיר בהתאם להנחיות יועץ הקרקע

5- יש לבצע תפרי התפשטות כל 6 מטר

סוג הבטון ב-30	
הוכלן אחראי לדיוקים והתאמתן במקום במקרה של אי-התאמה או טעות יש לפנות למתכנן	
שם הפרויקט: 22-77-kir2	שם הבודקה: מרש כהן רגב
שם המכרז: קיר תומך כביש	
מס' מפה: 1:20	
חדר גלאה מהנדס קונסטרוקציות Israel Khalad Civil Eng.	
054-4665376 נייד 04-6987296 מל' 0587200 מיקוד 859 מבנ' 04-6990885 פקס	
E-mail: gosh0202@gmail.com	
תאריך: 24.4.2025	לביצוע ☐ לפרסום ☐ לעיון ☐
גרסה: 2	